



Let's get Waku-Waku!

エフシーエル

ハイパワーLEDバックランプ

取扱説明書

はじめに

この度は、弊社のLEDライトをご購入いただきありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、この取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

誤ったご使用による事故、破損などの責任は一切負いかねますことをご了承ください。

《必ずお読みください》

- 取り付けの際は必ず専門業者様にて取り付けの可否をご確認の上
取り付け作業を行ってください。車種によってはバルブ形状は
合致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置
不可となる場合があります。
- 本製品を取り付けた場合、車両によっては、球切れ警告機能の
作動などが発生する可能性があります。
その場合、別途キャンセラーの取り付けや車両側コンピューター
の書き換え等が必要になる場合があります。
- 本製品を使用したことによる直接的、間接的に生じた事故、
損害、破損についての責任は弊社では 負えませんので
ご注意ください。


＜＜ 本製品に関する注意事項 ＞＞

- 24V 車への装着はできません。
長く使用いただけるように、細部にまでこだわった設計のため、12V/24V 兼用品での販売はしていません。
- 本製品はバックランプ専用商品となります。
その他箇所へのお取り付けは保証対象外となります。
- 電源ソケット部に防水グリスを塗布するなど
防水処理を施してください。
- バルブ後方の冷却フィンは熱を持ちます。
配線が触れないよう取り付けてください。
- LED バルブのゴムの金口は汎用性を持たせておりますが、
お車によってはしっかり固定できない、隙間が発生する可能性があります。
その場合は、お取り付け不可となります。
- ソケット部分は水がかかり、内部に水が溜まる可能性があるため、
下向きになるように設置してください。

取付け上のご注意


作業を行う前に取り付けスペースとバルブ寸法をご確認ください。

 バルブ寸法より取り付けスペースが少ない場合
取り付け不可となります。

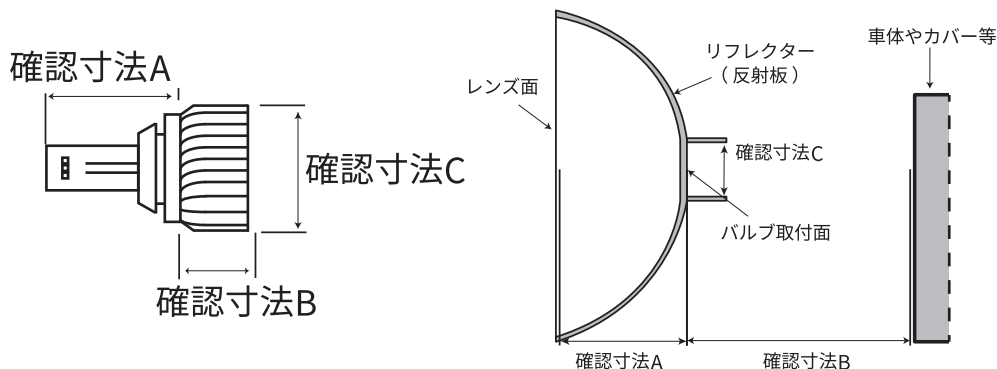


※ バルブ取り付け面の後ろ側のスペースが少ない場合、
確認寸法Bについても確認してください。
またバルブ取付け面付近に突起物などある場合も
同様に確認を行ってください。

内容物

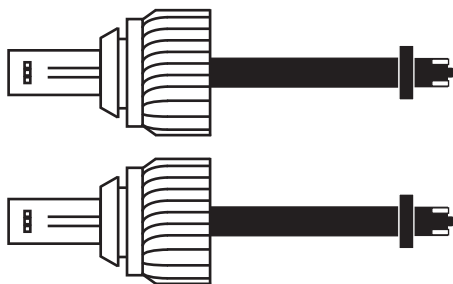


エフシーエル
ハイパワーLED バックランプ ×2

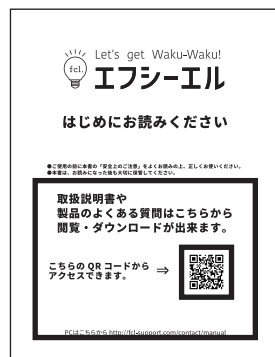


取扱説明書

取付け手順

- ①車両整備書などを参考に純正バルブを取り外します。




- ②テールレンズユニットにハイパワー LED バックランプを押し込み固定します。



※取付けの際にレンズユニットによっては穴径が小さく入りにくい場合があります。その場合はグリスなどを塗布しスベリをよくしてお試してください。

- ③純正バルブを取り外したソケットにハイパワー LED バックランプの配線を差し込みます。




※本製品に極性はありません。どの向きに差し込んでも点灯します。

- ④取付に際し取り外した部品等を元に戻し完成です。

LED チップの取付角度について

リフレクターのカットラインに対して、LED チップが平行に並ぶように装着してください。



※360°自由に角度調整が可能です。任意の角度に調整を行ってください。